

ATTENZIONE !!!

Il Software del programmatore HCD900 deve essere versione **"1103.14"** o successiva.
In alternativa, contattate il vostro distributore per richiedere il servizio di aggiornamento.
Ultima versione 1103.17


N.B.

La versione di aggiornamento del programmatore si verifica controllando le cifre situate sotto il logo REMOCON che compare nel display all'accensione del HCD900.



SETTAGGIO CORRETTO DEL PROGRAMMATORE HCD900

Prima di utilizzare il vostro programmatore, verificate che le impostazioni di base siano corrette:

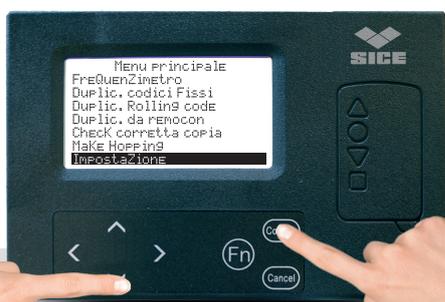

1. Selezionate dal Menù principale "IMPOSTAZIONE" e premete **Confirm**.

2. Premete **✓**.



3. Il display deve visualizzare le seguenti informazioni

4. Se una o più voci risultassero differenti, spostarsi tramite le frecce **▲** o **▼** per selezionare la voce interessata e modificarla utilizzando **◀** o **▶**.

IMPORTANTE


Nel caso si debbano inserire codici fissi e rolling-code nello stesso radiocomando, è necessario duplicare SEMPRE i codici fissi prima dei rolling-code!

DUPLICAZIONE CODICI FISSI

1. Selezionate dal Menù principale "Duplic. codici fissi" e premete **Confirm**.



2. Posizionate il radiocomando sorgente nella zona di lettura e premete il tasto da copiare, mantenendolo premuto fino a sentire un "Beep".

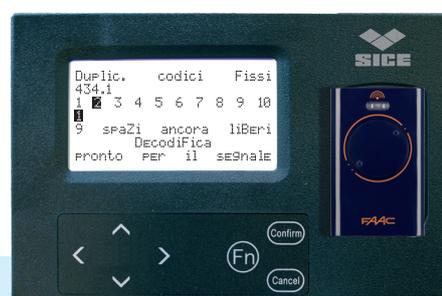

3. Il codice e la frequenza sono stati appresi correttamente, la frequenza letta è visualizzata sopra alla riga dei canali e il canale "1" è sceso. Il cursore ora evidenzia il canale "2".

4. Se dovete duplicare ulteriori codici fissi continuate con la lettura del radiocomando sorgente fino al completamento delle letture.



5. Collegate il radiocomando WHY PLUS al programmatore tramite il cavo apposito.



6. Premete **Confirm**.

7. Comparirà ora il messaggio "Program. Corretta" ad indicare che l'operazione si è conclusa correttamente.

DUPLICAZIONE ROLLING CODE

 TECNOLOGIA WHY SYNC

1. Selezionate dal Menù principale "Duplic. Rolling Code" e premete .

PER I SEGUENTI MARCHI **Aprimatic - Bft - Faac - Genius** PROCEDETE COME SEGUE:



1.1 Premete  e  contemporaneamente, verrà visualizzato il messaggio "attesa Cod. Sorgente".



1.2 Posizionate il radiocomando fonte nella zona di lettura e attraverso le corrette procedure fate emettere il codice sorgente.

(per istruzioni più dettagliate visitate www.radiocomandowhy.com e scaricate dalla sezione "HCD900" la brochure relativa al modello di vostro interesse).



1.3 Premete ora il tasto che volete duplicare, mantenendolo premuto fino a sentire un "Beep".



1.4 Ripetete l'operazione premendo ancora lo stesso tasto.

Il codice e la frequenza sono stati appresi correttamente, la frequenza letta è evidenziata sopra alla riga dei canali, la marca in basso a sinistra e al centro vi viene proposto un numero seriale casuale da assegnare al nuovo radiocomando.

1.5 Premete  per salvare nella memoria del programmatore il canale "1".

Se dovete duplicare ulteriori canali dello stesso radiocomando, per i marchi APRIMATIC e BFT premete semplicemente i successivi una sola volta fino al completamento della lettura. Differentemente, per i marchi FAAC e GENIUS ripartite dal punto 1.1

why plus



1.6 Collegate il radiocomando WHY PLUS al programmatore tramite il cavo apposito.

1.7 Premete **Confirm**.

1.8 Comparirà ora il messaggio "Program. Corretta" ad indicare che l'operazione si è conclusa correttamente.

Per attivare la tecnologia  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli: Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.


PER I SEGUENTI MARCHI:

Allmatic - Benincà - Dea - Ditec - Fadini - GiBiDi - Mhouse
Moovo - Nice - O&O - B&B Proget - Seav - Telcoma - V2

PROCEDETE COME SEGUE:



2.1 Posizionate il radiocomando sorgente nella zona di lettura e premete il tasto da copiare, mantenendolo premuto fino a sentire un "Beep".

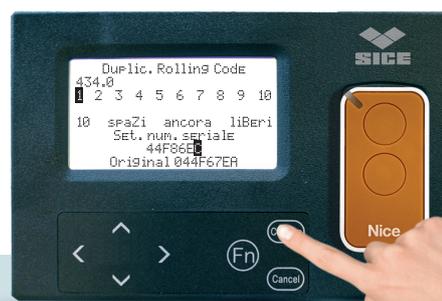

2.2 Ripetete l'operazione premendo ancora lo stesso tasto.

Il codice e la frequenza sono stati appresi correttamente, la frequenza letta è visualizzata sopra alla riga dei canali, la marca in basso a sinistra e al centro vi viene proposto un numero seriale casuale da assegnare al nuovo radiocomando.

2.4 Premete **Confirm** per salvare nella memoria del programmatore il canale "1".

2.5 Se dovete duplicare ulteriori canali dello stesso radiocomando, premete semplicemente i successivi una sola volta fino al completamento della lettura. Differentemente, se dovete inserire un codice rolling da un radiocomando diverso, fate riferimento alle procedure corrette e partite dal primo punto (1.1 o 1.2).



2.6 Collegate il radiocomando WHY PLUS al programmatore tramite il cavo apposito.



2.7 Premete **Confirm**.

2.8 Comparirà ora il messaggio "Program. Corretta" ad indicare che l'operazione si è conclusa correttamente.

NOTA:

Nel caso dobbiate inserire codici fissi e codici rolling nello stesso WHY PLUS, procedete prima con la programmazione dei codici fissi fino al punto "7", poi ricordatevi di spostare il cursore utilizzando la "FRECCIA DESTRA" posizionandolo sul primo canale libero. Es: se avete programmato 2 codici fissi, spostate il cursore sul numero "3" prima di iniziare i punti "1.1" o "1.2".